

**HRK-KONE-
VUOKRAAMOISTA**



2009

Maeda MC 305 CRME-2
Mininosturi



Rakennuskonevuokraamo




TAMPERE KANGASALA LAHTI TUUSULA HÄMEENLINNA


Maeda MC 305 CRME-2 TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot	
Malli	MC 305-2 CRM (E)
Nosturin nostokyky	2,98 tonnia x 2,5 m
Enintään työskentelysäde	12,16 m
Enintään nostokorkeus	12,52 m
Koukun nopeus	13,5 m / min. (4-köytinen 4. taso)
Yksittäinen linjanopeus	54 m / min. (4. taso)
Taljaköysi	IWRC 6 x Fi (26) 8 mm x 73 m
Teleskooppijärjestelmä	
Puomin pituus	3,695 m - 12,485 m
Teleskoopin nopeus	8,79 m / 38 s (26 s)
Puomin tyyppi	Täysautomaattinen, 5-osainen, viisikulmainen teleskooppipuomi
Puomitäljajärjestelmä	
Taljan kulma / nopeus	0 - 80° / 21 s (14,5 s)
Pyörähdysjärjestelmä	
Pyörähdyskulma / nopeus	360° 2,4 1/min (1,7 1/min)
Pönnkäuomijärjestelmä	
Tyyppi	Jatko ja pystytys suoratoimisilla hydraulikkasyntereillä
Suurimmat mitat ulosvedettynä	(pituus) 4 888 mm x (edessä) 4 504 mm x (takana) 4 396 mm
Vetojärjestelmä	
Ajo	Hydrauliikkamoottorikäyttöinen, portaaton nopeudenvaihdin
Kulkunopeus	0 - 2,8 km/h (1,3 km/h)
Porrastettavuus	23 ^o
Telaketjun pituus x leveys	1 750 mm x 300 mm
Pintapaine	36,3 kpa (0,37 kg/cm ²)
Moottori	
Malli	Yanmar 3TNV76
Tyyppi	3-sylinterinen, vesijäähdytteinen diesel
Nimellisteho	15,2 kW / 2 500 1/min (20,7 hv / 2 500 1/min)
Käynnistystapa	Sähkö
Polttoaine / tankin tilavuus	Diesel / 40 l
Sähkömoottori MC 305-2 CRME	
Tyyppi	Kokonaan suljettu puhallinjäähdytteinen moottori
Koko	5,5 kW, 4P 380 V
Kauko-ohjausjärjestelmä	
Tyyppi	Johtokauko-ohjain, pienoisoikeustila, kuormitusnäyttö lähettimelle, pönnkäuomikäyttö
Mitat	
Pituus x leveys x korkeus	4 285 mm x 1 280 mm x 1 695 mm
Paino MC 305-2 CRM	3 900 kg
Paino MC 305-2 CRME	4 040 kg
Vakiovarustus	Ylätuulisuojaus, kuormauksenilmaisin, hydraulinen turvaventtiili, johtoköyden lukitus, vaaitustaso, koneen rungon kallistumishälytys, hätäpysäytyskytkin, liikkeen lukitusvipu, pönnkäuomin sisälukituslaite, momentinrajoitin, pyörivä valo, käyttötuntimittari, 4- / 2-juoksu köytinen koukkuloikka
Lisävarusteet	Radiokauko-ohjain, valkoiset kumikiskot, 1-juoksu köytinen koukku, asennuspuomi

TUKIEN LEVITYSMITAT

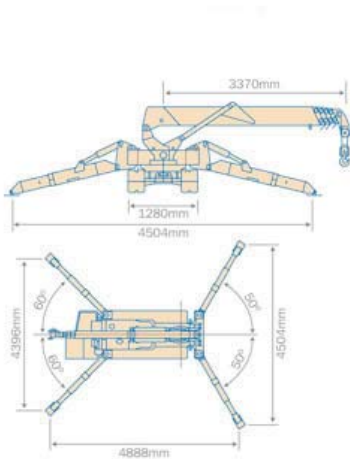

ULOTTUMAKAAVIO




Nostosäde (m)

Ulottumakaaviossa ei ole huomioitu taipumaa taakkaa nostettaessa.

Maksimi ulottuma maan pinnan alapuolelle.

4-kertainen	2-kertainen	Yksinkertainen
16.09 m	32.18 m	64.36 m

KOKONAISMITAT

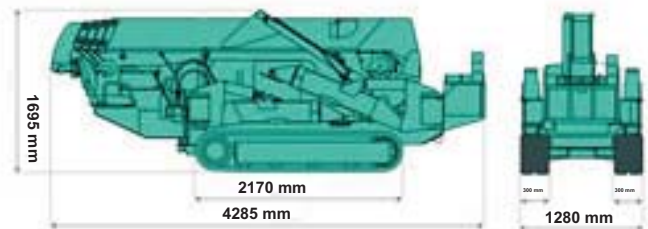

Rakennuskonevuokraamo
HÄMEEN RAKENNUSKONE OY

www.hrk.fi

Hallinto / laskutus / konevuokraamo
 Rakennuskonevuokraamo
 Rakennuskonevuokraamo
 Rakennuskonevuokraamo
 Rakennuskonevuokraamo
 Rakennuskonevuokraamo
 Rakennuskonevuokraamo

Lentolantie 24, 36220 KANGASALA
 Messukylänkatu 50, 33700 TAMPERE
 Sulapuronkatu 6, 33700 TAMPERE
 Pispalanvaltatie 124, 33270 TAMPERE
 Särnäjätkatu 8, 15520 LAHTI
 Hämeensaarentie 4, 13100 HÄMEENLINNA
 Sulankuja 4, 04300 TUUSULA

www.hrk.fi

puh. (03) 2772 555 faksi (03) 2772 550
 puh. (03) 2773 500 faksi (03) 2772 510
 puh. (03) 2772 511 faksi (03) 2772 515
 puh. (03) 3451 190 faksi (03) 3451 690
 puh. (03) 5262 600 faksi (03) 5262 665
 puh. 020 778 9066 faksi (03) 6820 168
 puh. 020 778 9060 faksi (09) 6150 0906