


Työmaakeskus 16A

| | |
|------------------|-----------------------|
| Mitat (k+l+p) | 34 x 32 x 15 cm |
| Paino | 3 kg |
| Pistorasialähdöt | 4x16 A (230V), 2x16 A |
| Voimanlähde | 400 V |
| Kotelointiluokka | IP44 |

*Varmista mittasuhteet ja kapasiteetti myyjältä.

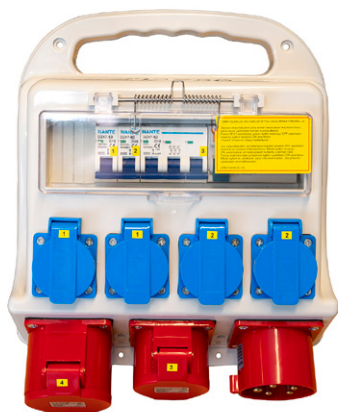

Työmaakeskus 32A

| | |
|------------------|-----------------------|
| Mitat (k+l+p) | 35 x 27,5 x 11,8 cm |
| Paino | 3 kg |
| Pistorasialähdöt | 6x16 A (230V), 2x16 A |
| Voimanlähde | 400 V |
| Kotelointiluokka | IP44 |

Työmaakeskus 32A

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Mitat (k+l+p) | 54,3 x 43,1 x 27,3 cm |
| Paino | 9 kg |
| Pistorasialähdöt | 8x16 A (230 V), 2x16 A, 1x32 A |
| Voimanlähde | 400 V |
| Kotelointiluokka | IP44 |



Työmaakeskus 32A ketjutettava

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Mitat (k+l+p) | 54,3 x 43,1 x 27,3 cm |
| Paino | 9 kg |
| Pistorasialähdöt | 4x16 A (230 V), 2x16 A, 2x32 A |
| Voimanlähde | 400 V |
| Kotelointiluokka | IP44 |

Työmaakeskus 32A

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Mitat (k+l+p) | 46 x 37 x 22 cm |
| Paino | 10,7 kg |
| Pistoriasialähdöt | 6x16 (230 v)2x16 A, 2x32 A |
| Voimanlähde | 400 V |
| Kotelointiluokka | IP44 |



Työmaakeskus 63A kiinteä kytkentä

| | |
|-------------------|--|
| Mitat (k+l+p) | 68 x 46 x 20 cm |
| Paino | 14 kg |
| Pistoriasialähdöt | 8x16 A (230 V), 2x16 A, 1x32 A, 1x63 A |
| Voimanlähde | 400 V |
| Kotelointiluokka | IP44 |

Työmaakeskus 63A

| | |
|-------------------|--|
| Mitat (k+l+p) | 47 x 54 x 27 cm |
| Paino | 11 kg |
| Pistoriasialähdöt | 8x16 A (230 V), 1x16 A, 1x32 A, 1x63 A |
| Voimanlähde | 400 V |
| Kotelointiluokka | IP44 |





Työmaakeskus 63A vaihemittauksella

| | |
|-------------------|--|
| Mitat (k+l+p) | 66 x 37 x 25 cm |
| Paino | 16,5 kg |
| Pistoriasialähdöt | 6x16 A (230 V), 2x16 A, 2x32 A, 1x63 A |
| Voimanlähde | 400 V |
| Kotelointiluokka | IP44 |



Työmaakeskus 63A vaihemittauksella

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Mitat (k+l+p) | 82 x 48 x 33 cm |
| Paino | 14,3 kg |
| Pistoriasialähdöt | 6x16 (230 V), 1x16 A, 2x32 A, 1x63 A |
| Voimanlähde | 400 V |
| Kotelointiluokka | IP44 |

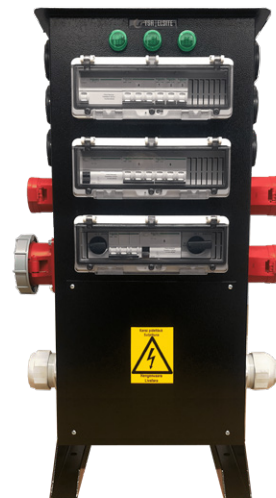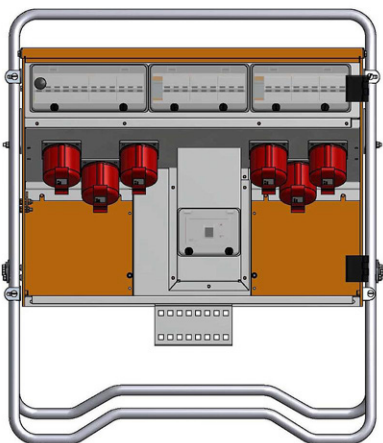

Koppikeskus 125A

| | |
|-------------------|-----------------|
| Mitat (k+l+p) | 85 x 74 x 26 cm |
| Paino | 25 kg |
| Pistoriasialähdöt | 6x32 A |
| Voimanlähde | 400 V |
| Kotelointiluokka | IP44 |

Työmaakeskus 125A

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Mitat (k+l+p) | 115 x 88 x 33 cm |
| Paino | 41 kg |
| Pistoriasialähdöt | 3x16 (230 V), 1x16 A, 2x32 A, 2x63 A |
| Voimanlähde | 400 V |
| Kotelointiluokka | IP44 |



Työmaakeskus 160A

| | |
|-------------------|--|
| Mitat (k+l+p) | 170 x 90 x 80 cm |
| Paino | 120 kg |
| Pistoriasialähdöt | 3x16 A (230 V), 3x16 A, 2x32 A, 2x63 A |
| Voimanlähde | 400 V |
| Kotelointiluokka | IP44 |

Modulikeskus 250A

| | |
|-------------------|--|
| Mitat (k+l+p) | 129 x 116 x 41 cm |
| Paino | 80 kg |
| Pistoriasialähdöt | 3x16 A (230 V), 2x16 A, 2x32 A, 2x63 A |
| Voimanlähde | 400 V |
| Kotelointiluokka | IP44 |

